


DL-CSG-100G

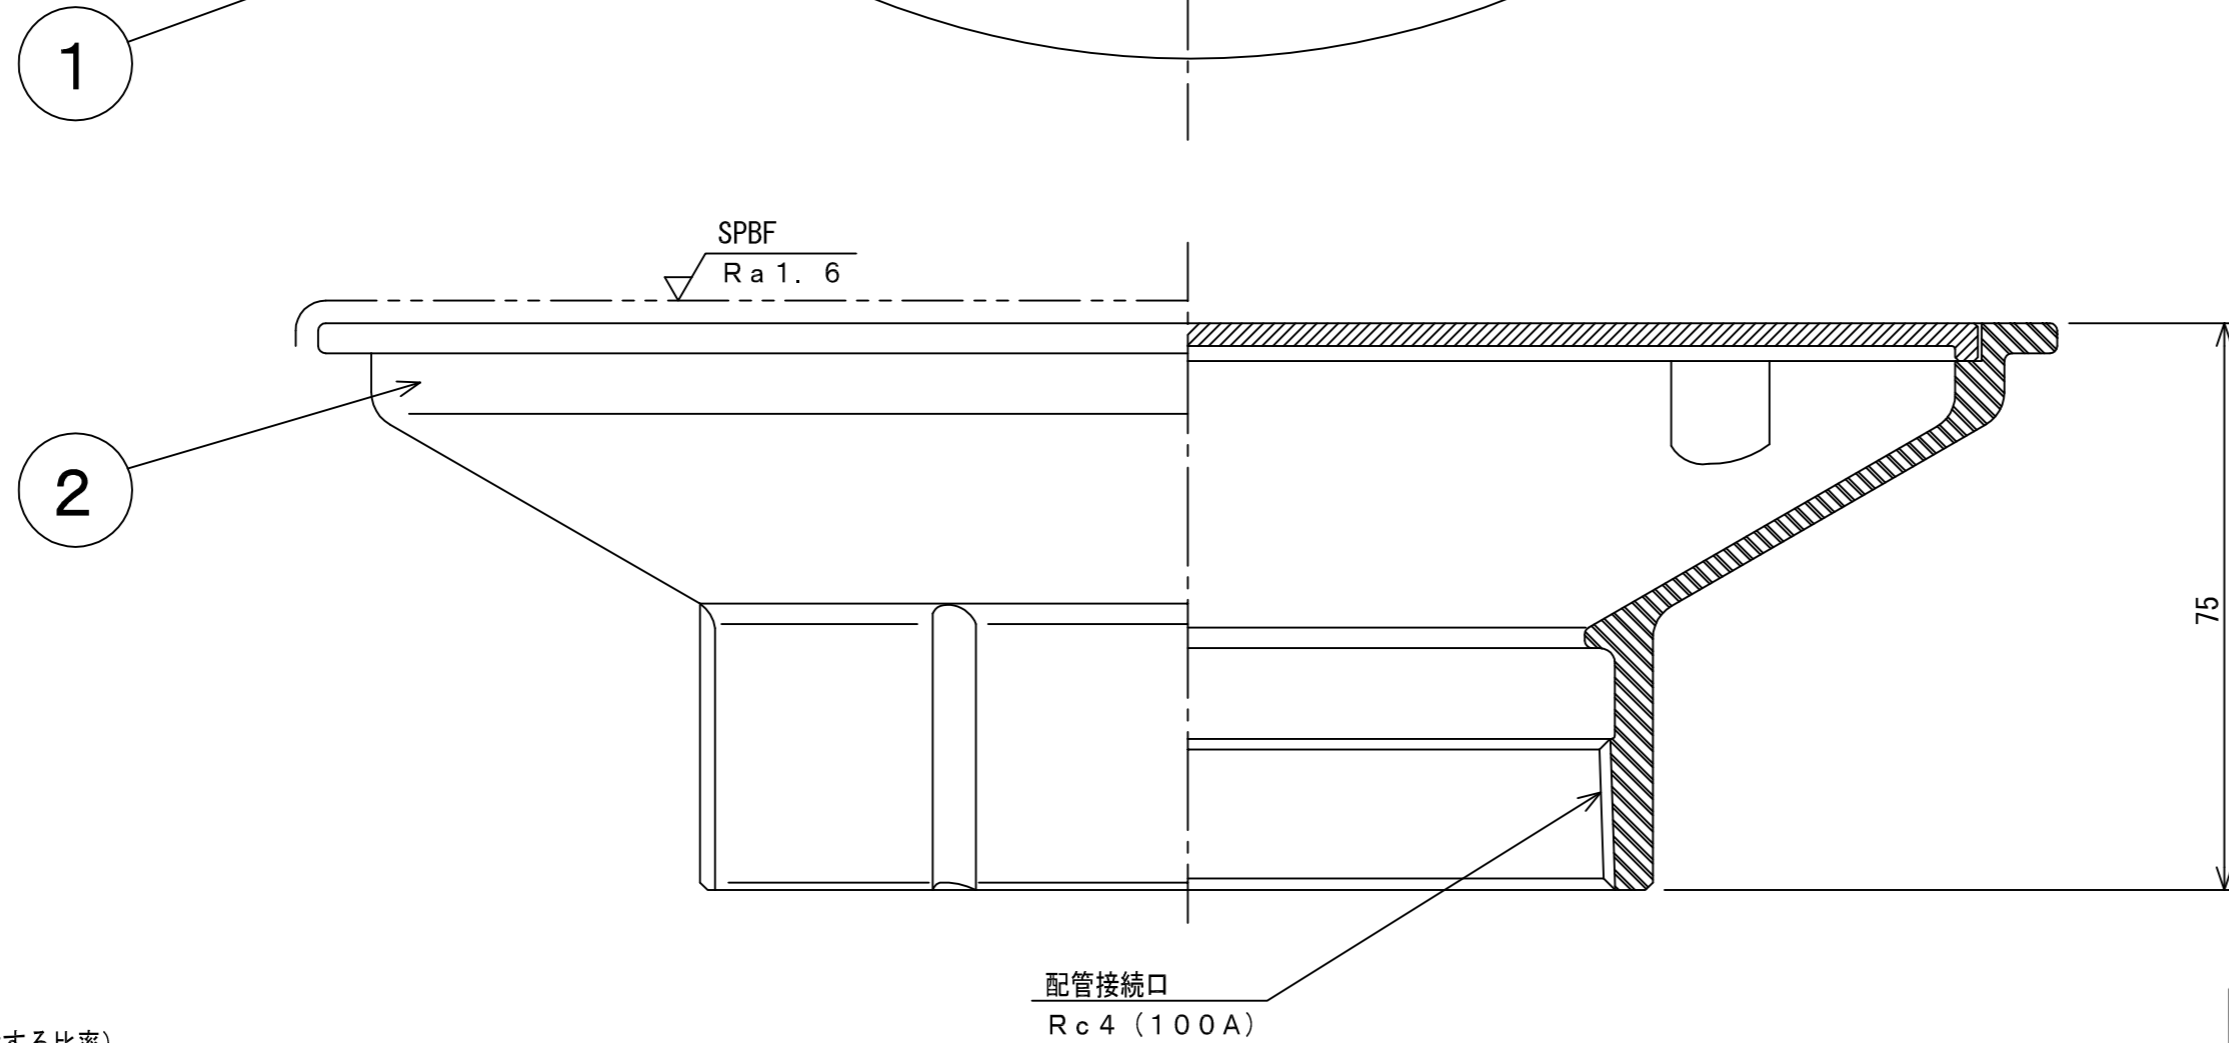

基準水量 : 445 L/min
 開口率 : 180 % (VP管断面積に対する比率)
 記号 SPBFは、#400パフミガキを示します。
 ※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

番号	部材名	数量	材質 / 備考
1	目皿	1	SCS13
2	目皿受	1	SCS13

注 浴槽底面取付用 (吸込・吐出・連通)			材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
APPROVED	CHECKED	DESIGNER	別記	別記
図面サイズ SIZE		図面名 TITLE	表面処理 SURFACE TREATMENT	尺度 SCALE
A2		底面循環金具 (目皿部)	別記	1:1
日付 DATE		図番 DRAWING No	ユニット	
2017.3.1		DL-CSG-100G	DL	
内田 高森 伊東			株式会社アウス	